


# Vibro-AM Complex

Σύνθετο αντικραδασμικό  
ελατηρίου & ελαστικού

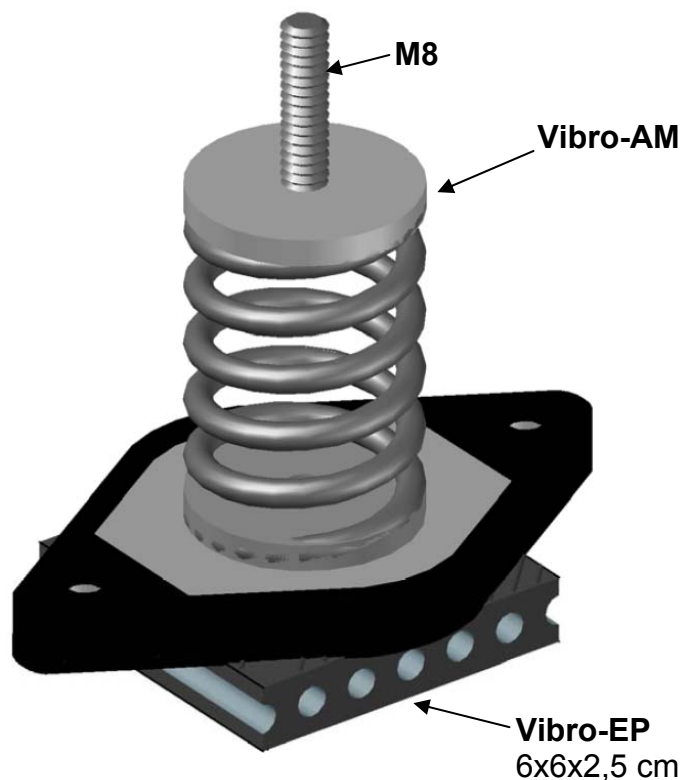

Ο συνδυασμός ελατηρίου και ελαστικού εφέδρανου διευρύνει την περιοχή αποτελεσματικής αντιμετώπισης κραδασμών. Η επιλογή της σκληρότητας των ελατηρίων και του ελαστικού εφέδρανου, προσαρμόζεται ανάλογα με το αντίστοιχο μέγιστο στατικό φορτίο.

ΤΥΠΟΣ	ΠΕΡΙΟΧΗ ΦΟΡΤΙΣΗΣ (Kp)*
<i>Vibro-AM Complex. 25</i>	8 - 25
<i>Vibro-AM Complex. 50</i>	20 - 50
<i>Vibro-AM Complex. 100</i>	40 - 100

(\*1Kp=10N)

**Δυναμικά χαρακτηριστικά:**

- Υποχώρηση στο μέγιστο φορτίο **25 mm**
- Ιδιοσυχνότητα **3 Hz** στο μέγιστο φορτίο

Τα προϊόντα Vibro σχεδιάζονται και παράγονται σύμφωνα με το σύστημα διασφάλισης Ποιότητας πιστοποιημένο κατά **ISO 9001:2000**.