TABLE OF SPECIFICATIONS

Model	Capacity ΔT=Tamp-Tevap 6	8	10	Surface	Air Flow: Fans (D)			Motor			Defrost Heaters Total Power	No of Elements **	Weight
	Watt*			m2	m3/h	mm	No of fans	Power per motor	Amps per motor I	Voltage U (V)	Watt		Kg
	Fin space 4.1 mm Tubes 1/2"												
ORP 10 D	1016	1531	2176	12,5	1400	300	1	25/90	0,62	230 50hz	560	1+1	19
ORP 15 D	1350	2189	3206	13,9	2750	300	2	25/90	0,62	230 50hz	1430	1+1	21
ORP 20 D	2087	3346	4458	18,6	2700	300	2	25/90	0,62	230 50hz	1430	1+1	26
ORP 21 D	2747	4093	5362	23,3	2650	300	2	25/90	0,62	230 50hz	1430	1+1	39
ORP 30 D	3978	5728	7375	28,6	4650	300	3	39/85	0,42	230 50hz	2200	1+1	51
ORP 40 D	3753	6205	8297	35,8	4600	300	3	39/85	0,42	230 50hz	4400	2+2	75
ORP 50 D	4762	7474	9863	42,8	4550	300	3	39/85	0,42	230 50hz	4400	2+2	83
ORP 75 D	6294	9122	11885	53	6200	300	4	39/85	0,42	230 50hz	6800	2+2	89
ORP 100 D	9478	13688	17780	79,7	7650	300	5	39/85	0,42	230 50hz	6800	2+2	116

* Room Temperature 0 °C

** optional

	R134a	R404a	R22
	1,18	1	1,05

DIMENSION TABLE
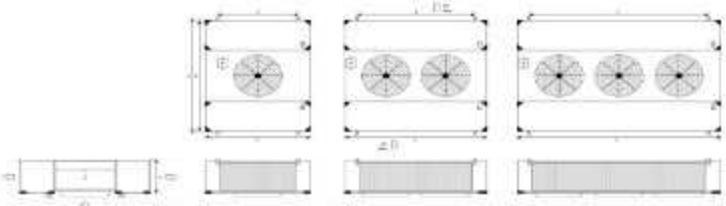
Model	Dimensions B	H	F	L	A	Suspensions	E	Drain	Connection Input	Output	Tube Volume	Sound Pressure
	mm	mm	mm	mm	mm		mm	mm	in	in	ltr	dB/5m
ORP 10 D	810	240	850	653	-	4	502	17	1/2"	5/8"	2,6	50
ORP 15 D	810	240	850	888	-	4	740	17	1/2"	5/8"	2,7	52
ORP 20 D	810	240	850	888	-	4	740	17	1/2"	3/4"	3,6	52
ORP 21 D	810	240	850	888	-	4	740	17	1/2"	3/4"	4,3	52
ORP 30 D	810	240	834	1268	-	4	1120	17	1/2"	7/8"	5,5	56
ORP 40 D	810	240	834	1268	-	4	1120	17	1/2"	7/8"	6,4	56
ORP 50 D	810	240	834	1268	-	6	1120	17	1/2"	1 1/8"	8	56
ORP 75 D	875	280	900	1913	-	6	862	17	1/2"	1 1/8"	9,5	58
ORP 100 D	875	280	900	1913	-	6	862	17	5/8"	1 3/8"	14,7	61