

Vibro-EP metal Complex


ΑΝΤΙΚΡΑΔΑΣΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΚΑΙ ΔΙΠΛΗ ΣΤΡΩΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Αντικραδασμική βάση μηχανών
- Ευκολία τοποθέτησης
- Δυνατότητα στερέωσης στο μηχάνημα
- Μεγάλη υποχώρηση συναρτήσει του φορτίου

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Αποτελείται από δύο ελαστικά εφέδρανα **Vibro-EP** διαστάσεων 12,5x12,5x2,5 cm με ενδιάμεση παρεμβολή χαλυβδόφυλλου και συνολικό ύψος 5,5 cm. Στο πάνω μέρος φέρει γαλβανισμένο μεταλλικό ειδικά διαμορφωμένο κάλυμμα. Η παρεμβολή των ενδιάμεσων χαλύβδινων μερών εξασφαλίζει ομοιόμορφη κατανομή του φορτίου σε όλη την επιφάνεια του ελαστικού. Παράλληλα, το μεταλλικό κάλυμμα προστατεύει το ελαστικό από την ηλιακή ακτινοβολία. Στο κέντρο του μεταλλικού καλύμματος υπάρχει εσωτερικό σπείρωμα M12 για να μπορεί να δεχθεί την αντίστοιχη βίδα συγκράτησης (δεν συμπεριλαμβάνεται).

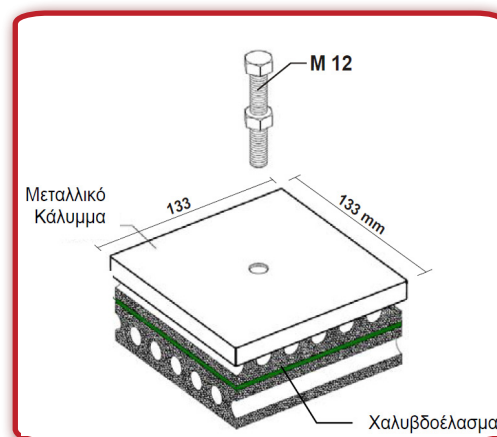

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΤΥΠΟΣ VIBRO EP-metal Complex	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (cm)	ΠΕΡΙΟΧΗ ΦΟΡΤΙΣΗΣ (Kp)*
Γκρι ή Μπλε	12,5x12,5x2,5	180 - 350
Μπλε ή Πράσινο	12,5x12,5x2,5	100 - 250
Κόκκινο ή Κίτρινο	12,5x12,5x2,5	50 - 150

*(1Kp=10N)

ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Υποχώρηση (στο μέγιστο φορτίο) : 2.5 mm
Ιδιοσυχνότητα (στο μέγιστο φορτίο) : 10 Hz

Σχεδιασμός - Παραγωγή, σύμφωνα με σύστημα διασφάλισης ποιότητας ISO 9001.2008.

ΑΛΦΑ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΕΠΕ

Ι. Αποστολοπούλου 73, Χαλάνδρι 15231

T: 210 6779875 - F: 210 6779269

www.vibro.gr - info@vibro.gr