Ασύρματο
Χειριστήριο

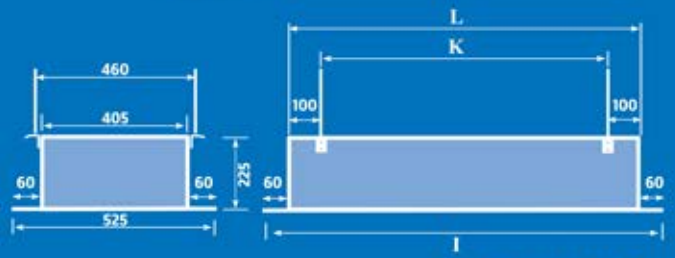

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΜΟΝΤΕΛΟ (τύπος)		RS-34	RS-35	RS-36	RS-37	RS-38
Μέγ. πλάτος ανοίγματος (m)		1,2	1,4	1,6	1,8	2,0
Μέγ. ύψος ανοίγματος (m)		4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
Μέγ. ταχύτητα εξόδου αέρα (m/sec)		11 / 9	11 / 9	11 / 9	11 / 9	11 / 9
Μέγ. παροχή αέρα (m^3/h)		2600 / 2130	3110 / 2545	3620 / 2960	4130 / 3380	4632 / 3790
Ισχύς εισόδου κινητήρα (W)		350	660	660	660	660
Πυκνωτής λειτουργίας κινητήρα (μF)		8	12	12	12	12
Στάθμη θορύβου στο 1 m [dB(A)]		66 / 64	66 / 64	66 / 64	67 / 64	67 / 64
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	**L:** Μήκος συσκευής (mm)	1255	1455	1655	1855	2055
	K: Κέντρα ανάρτησης (mm)	1055	1255	1455	1655	1855
	I: Συνολικό μήκος (mm)	1378	1578	1778	1978	2178
Βάρος (kgr)		32.5	38	43	47	52
Ηλεκτρική παροχή (V/Hz/N-)		230 / 50 / 1	230 / 50 / 1	230 / 50 / 1	230 / 50 / 1	230 / 50 / 1
Ταχύτητα περιστροφής (rpm)		1370 / 1050	1370 / 1050	1370 / 1050	1370 / 1050	1370 / 1050

*Η εταιρεία ΟΛΕΦΙΝΗ διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τις προδιαγραφές των προϊόντων χωρίς περαιτέρω ειδοποίηση.