



ζεστό νερό, άμεσα & οικονομικά!

Τιμοκατάλογος

www.solcore.eu

Η **SOLCORE** ιδρύθηκε το 2009 από νέους ανθρώπους που φέρουν εμπειρία και εξειδικευμένη τεχνογνωσία στο χώρο των ηλεκτρικών ταχυθερμαντήρων νερού αλλά και σε ένα ευρύτερο φάσμα προϊόντων εξοικονόμησης ενέργειας.

Σήμερα, με τις γνώσεις που έχουμε συσσωρεύσει από τη συνεχή έρευνα και ενημέρωση πάνω στο κομμάτι της εξοικονόμησης, διαθέτουμε για εσάς τα καλύτερα προϊόντα, προσφέροντας εγγύηση καλής λειτουργίας και άψογη τεχνική υποστήριξη.

Είμαστε πεπεισμένοι ότι η ηλεκτρική ενέργεια ανέκαθεν αποτελούσε και θα αποτελεί την κυριότερη και καθαρότερη μορφή ενέργειας για την κάλυψη των βασικότερων αναγκών στον οικιακό ή τον επαγγελματικό χώρο.

Στη **SOLCORE** έχουμε υιοθετήσει τεχνικές και τεχνολογίες για την βελτιστοποίηση του τρόπου διαχείρισης της ηλεκτρικής ενέργειας πετυχαίνοντας την μέγιστη αποδοτικότητα με την ελάχιστη κατανάλωση σε ηλεκτρικό ρεύμα και νερό.

Οι ταχυθερμαντήρες **SOLCORE** έχουν μελετηθεί και σχεδιαστεί από το τμήμα ανάπτυξης της εταιρίας μας σε συνεργασία με τα τμήματα ανάπτυξης εταιριών που δραστηριοποιούνται στο κομμάτι του ταχυθερμαντήρα για περισσότερο από 30 χρόνια.

Η τελική συναρμολόγηση των προϊόντων μας πραγματοποιείτε σύμφωνα με τις νεότερες προβλεπόμενες **Ευρωπαϊκές** προδιαγραφές και κάτω από αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους.

Στη **SOLCORE** με σεβασμό προς το περιβάλλον σας

εξοικονομούμε:

- ▶ έως **80%** ηλεκτρικό ρεύμα
- ▶ έως **50%** νερό
- ▶ Με αποδοτικότητα που αγγίζει το **100%**

σας προσφέρουμε:

- ▶ ανώτερη ποιότητα στην καλύτερη τιμή
- ▶ εύκολη χρήση και υψηλή τεχνολογία
- ▶ εύκολη και γρήγορη τοποθέτηση
- ▶ πρωτοποριακό σχεδιασμό και άψογο φινίρισμα



- ✓ Εύκολη και γρήγορη τοποθέτηση.
- ✓ Τεχνολογία θερμαντικών στοιχείων Χυτού Αλουμινίου 6ης γενιάς.
- ✓ Οθόνη ψηφίων LED & επιλογείς αφής για ρυθμίσεις και παραμετροποίηση.
- ✓ Δυναμική ρύθμιση θερμοκρασίας DTC από 25°C - 55°C.
- ✓ Δυνατότητα υβριδικής τοποθέτησης. **Hybrid Ready**
- ✓ “3 σε 1 Smart Power” Δυνατότητα επιλογής εύρους μέγιστης ισχύος (3.5kW, 4.5kW, 5.5kW).
- ✓ Πολλαπλές δικλίδες ασφαλείας με προστασία από διαρροή ρεύματος (RCD & ELPW).
- ✓ Συνεχής αυτοδιάγνωση καλής λειτουργίας & βλαβών.
- ✓ Πρωτοποριακή σχεδίαση.



Τάση (V)	Ρύθμιση Ισχύος (kW)	Ένταση (A)	Διατομή Καλωδίου (mm ²)	Αύξηση θερμοκρασίας (Δt)		
				20°C	25°C	30°C
				Ροή νερού σε (L / min)		
230V AC~ 50Hz	3.5	16	3x2.5	2.6	2.0	1.7
	4.5	20	3x2.5	3.2	2.6	2.2
	5.5	24	3x4.0	4.0	3.2	2.6

Διαστάσεις συσκευής - Βάρος: 30,5*13,0*7,0cm - 1,75KG

Διαστάσεις συσκευασίας - Βάρος: 23,0*36.5*9.5cm - 2,40KG

Τύπος Περιβλήματος: ABS λευκό

Βαθμός στεγανότητας: IPX5


Τύπος υδραυλικής σύνδεσης: G1/2" Θ

Ευρωπαϊκά πιστοποιητικά: CE (LVD, EMC, EMF), RoHS, ErP

Χώρα κατασκευής: Κίνα (MADE IN PRC)

Τιμή: €145


Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται η **εισφορά ανακύκλωσης** (€0,20) και ο **Φ.Π.Α.**



Δέκα χρόνια εγγύηση
για διάτρηση θαλάμου



0% Άλατα

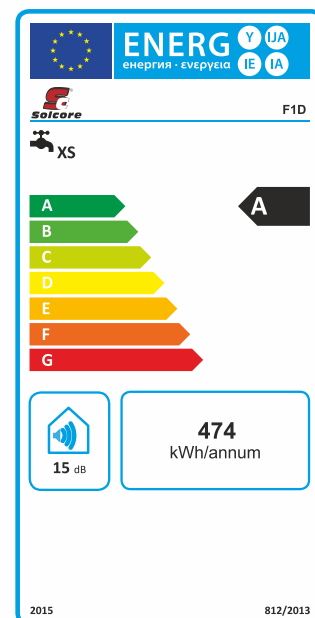



- ✓ Εύκολη και γρήγορη τοποθέτηση.
- ✓ Τεχνολογία θερμαντικών στοιχείων Χυτού Αλουμινίου 6ης γενιάς.
- ✓ Οθόνη ψηφίων LED & επιλογείς αφής για ρυθμίσεις και παραμετροποίηση.
- ✓ Δυναμική ρύθμιση θερμοκρασίας DTC από 25°C - 55°C.
- ✓ Δυνατότητα υβριδικής τοποθέτησης. **Hybrid Ready**
- ✓ “3 σε 1 Smart Power” Δυνατότητα επιλογής εύρους μέγιστης ισχύος (5.5kW, 6.5kW, 7.5kW).
- ✓ Πολλαπλές δικλίδες ασφαλείας με προστασία από διαρροή ρεύματος (RCD & ELPW).
- ✓ Συνεχής αυτοδιάγνωση καλής λειτουργίας & βλαβών.
- ✓ Πρωτοποριακή σχεδίαση.



Τάση (V)	Ρύθμιση Ισχύος (kW)	Ένταση (A)	Διατομή Καλωδίου (mm ²)	Αύξηση θερμοκρασίας (Δt)		
				20°C	25°C	30°C
				Ροή νερού σε (L / min)		
230V AC~ 50Hz	5.5	24	3x4.0	4.0	3.2	2.6
	6.5	28	3x4.0	4.7	3.7	3.1
	7.5	32	3x6.0	5.4	4.3	3.6

Διαστάσεις συσκευής - Βάρος: 32,5*20,0*8,20cm - 2,6KG

Διαστάσεις συσκευασίας - Βάρος: 32,2*35,0*9,80cm - 3,60KG

Τύπος Περιβλήματος: ABS λευκό

Βαθμός στεγανότητας: IP25


Τύπος υδραυλικής σύνδεσης: G1/2" Θ

Ευρωπαϊκά πιστοποιητικά: CE (LVD, EMC, EMF), RoHS, ErP

Χώρα κατασκευής: Ελλάδα (MADE IN HELLAS)

Τιμή: €190

Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται η **εισφορά ανακύκλωσης** (€0,20) και ο **Φ.Π.Α.**



Δέκα χρόνια εγγύηση
για διάτρηση θαλάμου



0% Άλατα


ENERG



NK2T









2017

812/2013



- ✓ Εύκολη και γρήγορη τοποθέτηση.
- ✓ Τεχνολογία θερμαντικών στοιχείων Χυτού Αλουμινίου 6ης γενιάς.
- ✓ Οθόνη ψηφίων LED & επιλογείς αφής για ρυθμίσεις και παραμετροποίηση.
- ✓ Δυναμική ρύθμιση θερμοκρασίας DTC από 25°C - 55°C.
- ✓ Δυνατότητα υβριδικής τοποθέτησης. **Hybrid Ready**
- ✓ “4 σε 1 Smart Power” Δυνατότητα επιλογής εύρους μέγιστης ισχύος (6.5kW, 7.5kW, 8.5kW & 9.0kW)
- ✓ Πολλαπλές δικλίδες ασφαλείας με προστασία από διαρροή ρεύματος (RCD & ELPW).
- ✓ Συνεχής αυτοδιάγνωση καλής λειτουργίας & βλαβών.
- ✓ Πρωτοποριακή σχεδίαση.

Τάση (V)	Ρύθμιση Ισχύος (kW)	Ένταση (A)	Διατομή Καλωδίου (mm ²)	Αύξηση θερμοκρασίας (Δt)		
				20°C	25°C	30°C
				Ροή νερού σε (L / min)		
230V AC~ 50Hz	6.5	28	3x4.0	4.7	3.7	3.1
	7.5	32	3x6.0	5.4	4.3	3.6
	8.5	35	3x6.0	6.0	4.8	4.0
	9.0	40	3x6.0	6.5	5.2	4.3

Διαστάσεις συσκευής - Βάρος: 37,8*23,5*8.0cm - 3,20KG

Διαστάσεις συσκευασίας - Βάρος: 36,5*42,0*13,5cm - 4,35KG

Τύπος Περιβλήματος: ABS λευκό

Βαθμός στεγανότητας: IPX5


Τύπος υδραυλικής σύνδεσης: G1/2" Θ

Ευρωπαϊκά πιστοποιητικά: CE (LVD, EMC, EMF), RoHS, ErP


Χώρα κατασκευής: Ελλάδα (MADE IN HELLAS)

Τιμή: €220

Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται η **εισφορά ανακύκλωσης** (€0,35) και ο **Φ.Π.Α.**



Δέκα χρόνια εγγύηση
για διάτρηση θαλάμου

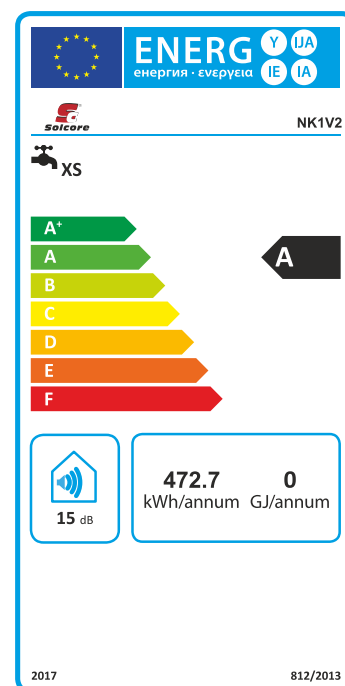



- ✓ Εύκολη και γρήγορη τοποθέτηση.
- ✓ Τεχνολογία θερμαντικών στοιχείων Χυτού Αλουμινίου 6ης γενιάς.
- ✓ Οθόνη ψηφίων LED & επιλογείς αφής για ρυθμίσεις και παραμετροποίηση.
- ✓ Δυναμική ρύθμιση θερμοκρασίας DTC από 30°C - 60°C.
- ✓ Δυνατότητα υβριδικής τοποθέτησης. **Hybrid Ready**
- ✓ “3 σε 1 Smart Power” Δυνατότητα επιλογής εύρους μέγιστης ισχύος (18KW, 21KW & 24kW).
- ✓ Πολλαπλές δικλίδες ασφαλείας.
- ✓ Συνεχής αυτοδιάγνωση καλής λειτουργίας & βλαβών.
- ✓ Πρωτοποριακή σχεδίαση.

Τάση (V)	Ρύθμιση Ισχύος	Ένταση (A)	Διατομή Καλωδίου (mm ²)	Αύξηση θερμοκρασίας (Δt)		
				25°C	30°C	35°C
				Ροή νερού σε (L / min)		
400V 3~ 50Hz	18KW	26-(32A)	4x4mm ²	10,0	8,50	7,0
	21KW	30-(32A)	4x4mm ²	12,0	10,0	8,60
	24KW	35-(35A)	4x6mm ²	13,8	11,5	9,80

Διαστάσεις συσκευής - Βάρος: 43,2*27,5*11,6cm - 5,75KG

Διαστάσεις συσκευασίας - Βάρος: 52,0*35,0*16,5cm - 6,00KG

Τύπος Περιβλήματος: ABS λευκό

Βαθμός στεγανότητας: IP24


Τύπος υδραυλικής σύνδεσης: G1/2" Θ

Ευρωπαϊκά πιστοποιητικά: CE (LVD, EMC, EMF), RoHS, ErP


Χώρα κατασκευής: Ελλάδα (MADE IN HELLAS)

Τιμή: €410

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται η **εισφορά ανακύκλωσης** (€) και ο **Φ.Π.Α.**




Δέκα χρόνια εγγύηση
για διάτρηση θαλάμου

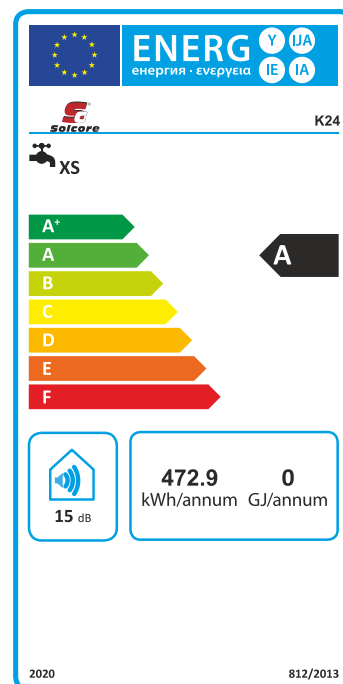



- ✓ Εύκολη και γρήγορη τοποθέτηση.
- ✓ Τεχνολογία θερμαντικών στοιχείων Χυτού Αλουμινίου 6ης γενιάς.
- ✓ Οθόνη ψηφίων LED & επιλογείς αφής για ρυθμίσεις και παραμετροποίηση.
- ✓ Δυναμική ρύθμιση θερμοκρασίας DTC από 25°C - 55°C.
- ✓ Δυνατότητα υβριδικής τοποθέτησης. **Hybrid Ready**
- ✓ “3 σε 1 Smart Power” Δυνατότητα επιλογής εύρους μέγιστης ισχύος (5.5kW, 6.5kW, 7.5kW).
- ✓ Πολλαπλές δικλίδες ασφαλείας με προστασία από διαρροή ρεύματος (RCD & ELPW).
- ✓ Συνεχής αυτοδιάγνωση καλής λειτουργίας & βλαβών.
- ✓ Πρωτοποριακή σχεδίαση.



Δέκα χρόνια εγγύηση
για διάτρηση θαλάμου



Τάση (V)	Ρύθμιση Ισχύος (kW)	Ένταση (A)	Διατομή Καλωδίου (mm ²)	Αύξηση θερμοκρασίας (Δt)		
				20°C	25°C	30°C
				Ροή νερού σε (L / min)		
230V AC~ 50Hz	5.5	24	3x4.0	4.0	3.2	2.6
	6.5	28	3x4.0	4.7	3.7	3.1
	7.5	32	3x6.0	5.4	4.3	3.6

Διαστάσεις συσκευής - Βάρος: 30,0*20,0*8,50cm - 1,7KG

Διαστάσεις συσκευασίας - Βάρος: 33,5*32,5*10,0cm - 3,10KG

Τύπος Περιβλήματος: ABS λευκό

Βαθμός στεγανότητας: IP25


Τύπος υδραυλικής σύνδεσης: G1/2" Θ

Ευρωπαϊκά πιστοποιητικά: CE (LVD, EMC, EMF), RoHS, ErP

Χώρα κατασκευής: Ελλάδα (MADE IN HELLAS)

Τιμή: €170

Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται η **εισφορά ανακύκλωσης** (€0,30) και ο **Φ.Π.Α.**

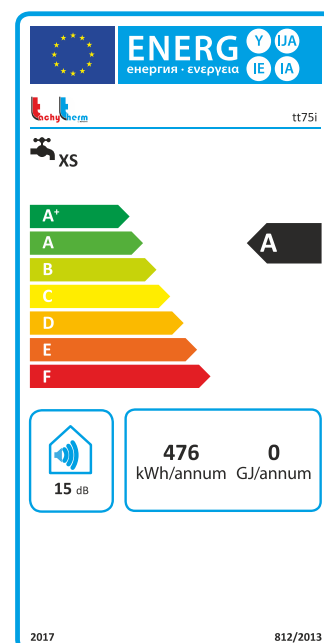



- ✓ Εύκολη και γρήγορη τοποθέτηση.
- ✓ Τεχνολογία θερμαντικών στοιχείων Χυτού Αλουμινίου 6ης γενιάς.
- ✓ Οθόνη ψηφίων LED & επιλογείς αφής για ρυθμίσεις και παραμετροποίηση.
- ✓ Δυναμική ρύθμιση θερμοκρασίας DTC από 30°C - 60°C.
- ✓ Δυνατότητα υβριδικής τοποθέτησης. **Hybrid Ready**
- ✓ “255 Smart Power” Δυνατότητα επιλογής εύρους μέγιστης ισχύος.
- ✓ Πολλαπλές δικλίδες ασφαλείας.
- ✓ Συνεχής αυτοδιάγνωση καλής λειτουργίας & βλαβών.
- ✓ Πρωτοποριακή σχεδίαση.



Τάση (V)	Ρύθμιση* Ισχύος kW -(Κωδ)	Ένταση (A)	Διατομή Καλωδίου (mm ²)	Αύξηση θερμοκρασίας (Δt)		
				25°C	30°C	35°C
				Ροή νερού σε (L / min)		
400V 3~ 50Hz	9-(127)	16 - (16A)	5x2.5	5,20	4,30	3,70
	12-(170)	17 - (20A)	5x4.0	6,90	5,70	4,90
	15-(212)	22 - (25A)	5x4.0	8,60	7,20	6,10
	18-(250)	26 - (32A)	5x4.0	10,0	8,50	7,0

Διαστάσεις συσκευής - Βάρος: 39,6*22,0*8,8cm - 4,42KG

Διαστάσεις συσκευασίας - Βάρος: 48,0*27,5*13,0cm - 4,82KG

Τύπος Περιβλήματος: ABS λευκό

Βαθμός στεγανότητας: IP25


Τύπος υδραυλικής σύνδεσης: G1/2" Θ

Ευρωπαϊκά πιστοποιητικά: CE (LVD, EMC, EMF), RoHS, ErP


Χώρα κατασκευής: Κίνα (MADE IN P.R.C)





Τιμή: €380

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται η **εισφορά ανακύκλωσης** (€0,56) και ο **Φ.Π.Α.**




Δέκα χρόνια εγγύηση
για διάτρηση θαλάμου

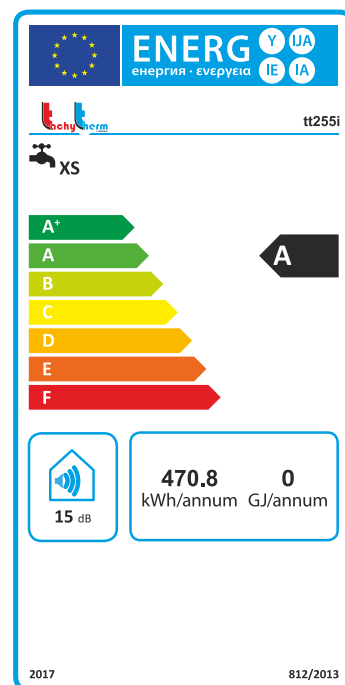

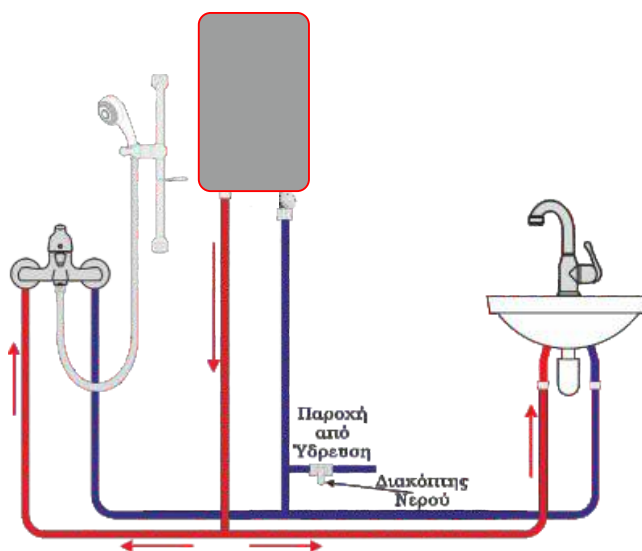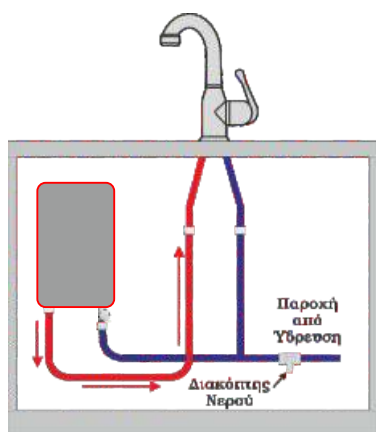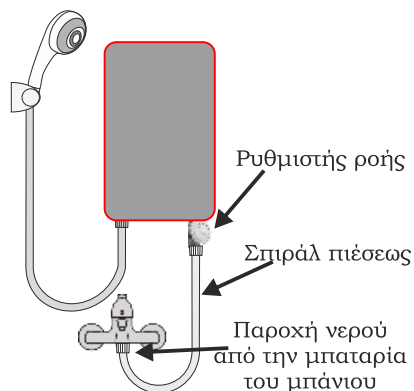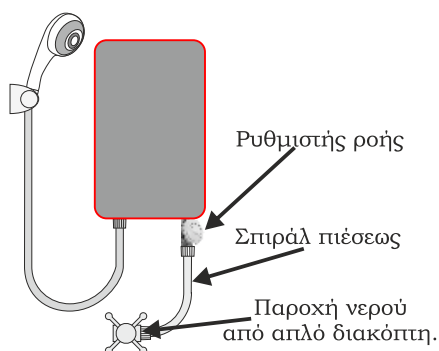


Στην τοποθέτηση για χρήση σε πολλαπλά σημεία:

- 1) η απόσταση της παροχής (σωλήνα) ζεστού νερού από τη συσκευή προς το κάθε σημείο χρήσης δεν πρέπει να ξεπερνά τα τρία (3) μέτρα.
- 2) η ελάχιστη ρύθμιση του εύρους ισχύος θα πρέπει να είναι στα 6.5kW.

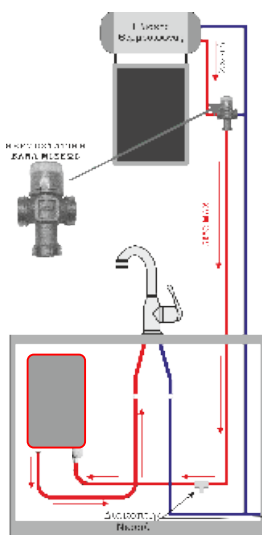

Δυνατότητα υβριδικής τοποθέτησης:

- 1) συνεργασία με άλλες πηγές ζεστού νερού (ηλιακό θερμοσίφωνα, μπόιλερ κεντρικής θέρμανσης κλπ.).
- 2) η μέγιστη θερμοκρασία από τις άλλες πηγές ζεστού νερού δεν θα πρέπει να ξεπερνά τους 50°C.

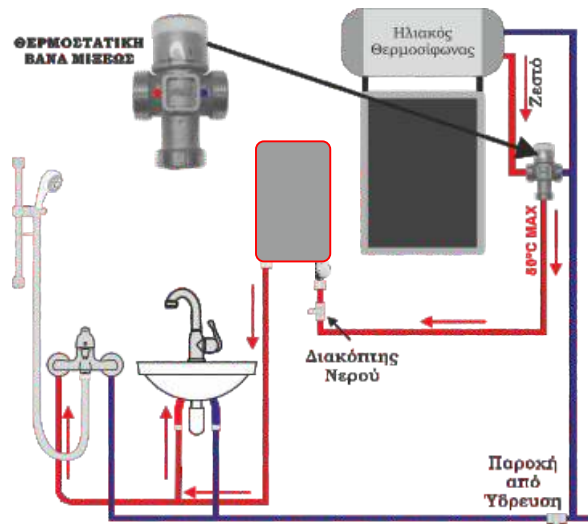



- ✓ Εύκολη και γρήγορη τοποθέτηση.
- ✓ Αυτόματη ανάφλεξη με το άνοιγμα της βρύσης.
- ✓ Οθόνη ψηφίων LED.
- ✓ Δύο θέσεις λειτουργίας (χειμώνας ή καλοκαίρι).
- ✓ Ρυθμιστής έντασης της φλόγας.
- ✓ Ρυθμιστής μέγιστης ροής νερού.
- ✓ Ηλεκτρονική ανάφλεξη μέσω μπαταριών (2D Αλκαλικές).
- ✓ Πολλαπλές δικλίδες ασφαλείας.
- ✓ Επιτηρητής καυσαερίων.
- ✓ Δυνατότητα υβριδικής τοποθέτησης*.
- ✓ Απαραίτητη η χρήση βαλβίδας σύνδεσης με τη φιάλη L.P.G στα 28mBar.

Θερμική ικανότητα	24kW
Εύρος αποδιδόμενη ισχύς	από 8.0kw έως 23.9kW
Ελάχιστη κατανάλωση ζεστού νερού	2.5 l/min
Ροή ZNX (ΔΤ=25°C)	12 l/min
Μέγιστη πίεση λειτουργίας	8.0bar
Ελάχιστη πίεση λειτουργίας	0.25bar
Τροφοδοσία	1.5V DC LR20(μπαταρία)
Διαστάσεις / Βάρος	61*34*19cm / 8.0KG
Ευρωπαϊκά πιστοποιητικά	CE
Χώρα κατασκευής	Κίνα (MADE IN P.R.C)


Τιμή: **€270**

Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.






Τεχνικά Χαρακτηριστικά	Μοντέλα	
	S100-FW	S100-FG
Χρώμα	Λευκό	Γραφίτης
Τάση Λειτουργίας	220V - 240V / 50Hz - 60Hz	
Ισχύς	16.5Watt @ 230V / 50Hz	
Ταχύτητα Περιστροφής	2450 Σ/Λ	
Ροή Αέρα	101.70m ³ /h	
Στάθμη Θορύβου	30dBs	
Βαθμός Ανθεκτικότητας	IPX4	
Διαστάσεις / Βάρος	A: 150mm B: 97mm C: 50mm D: 30mm / 0.5KGr	
Εγγύηση	3 Έτη	
Τιμή	€14,00	€16,00
Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται η εισφορά ανακύκλωσης (€0,06) και ο Φ.Π.Α.		
Χώρα Κατασκευής: Κίνα (MADE IN P.R.C.)		

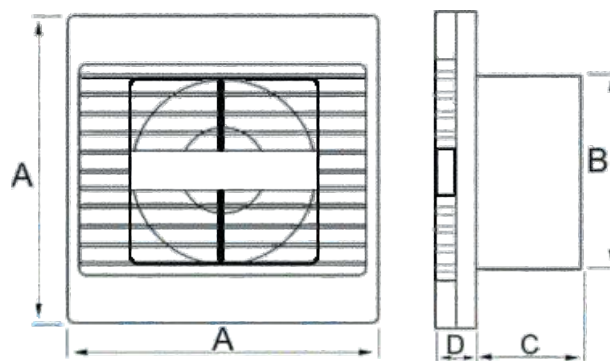




Τεχνικά Χαρακτηριστικά	Μοντέλα	
	S100-NW	S100-NG
Χρώμα	Λευκό	Γραφίτης
Τάση Λειτουργίας	220V - 240V / 50Hz - 60Hz	
Ισχύς	15.3Watt @ 230V / 50Hz	
Ταχύτητα Περιστροφής	2520 Σ/Λ	
Ροή Αέρα	104.50m ³ /h	
Στάθμη Θορύβου	28dBs	
Βαθμός Ανθεκτικότητας	IPX4	
Διαστάσεις / Βάρος	A: 162mm B: 97mm C: 60mm D: 35mm / 0.52KGr	
Εγγύηση	3 Έτη	
Τιμή	€15,40	€18,80
Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται η εισφορά ανακύκλωσης (€0,07) και ο Φ.Π.Α.		
Χώρα Κατασκευής: Κίνα (MADE IN P.R.C.)		

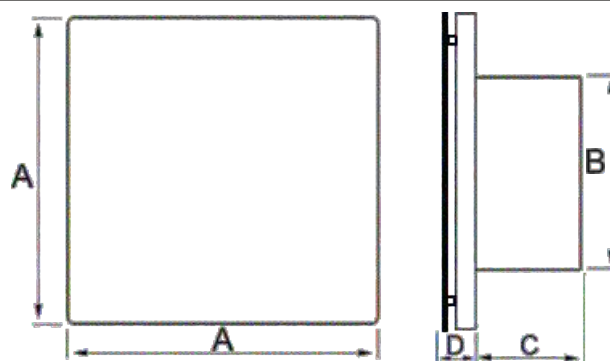



Τεχνικά Χαρακτηριστικά	Μοντέλα	
	S120-NW	S120-NG
Χρώμα	Λευκό	Γραφίτης
Τάση Λειτουργίας	220V - 240V / 50Hz - 60Hz	
Ισχύς	17.5Watt @ 230V / 50Hz	
Ταχύτητα Περιστροφής	2390 Σ/Λ	
Ροή Αέρα	158.70m ³ /h	
Στάθμη Θορύβου	34dBs	
Βαθμός Ανθεκτικότητας	IPX4	
Διαστάσεις / Βάρος	A: 176mm B: 118mm C: 56mm D: 33mm / 0.65KGr	
Εγγύηση	3 Έτη	
Τιμή	€16,80	€20,20
Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται η εισφορά ανακύκλωσης (€0,08) και ο Φ.Π.Α.		
Χώρα Κατασκευής: Κίνα (MADE IN P.R.C.)		

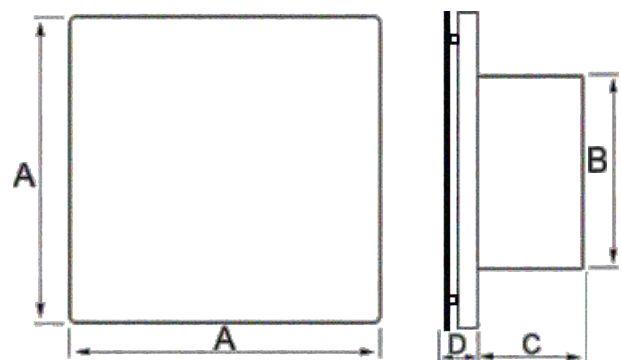

Εκπωσιολόγιο & Εμπορική πολιτική

ΠΡΟΙΟΝ	ΕΚΠΤΩΣΗ %
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΤΑΧΥΘΕΡΜΑΝΤΗΡΕΣ ΝΕΡΟΥ “SOLCORE”	
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΤΑΧΥΘΕΡΜΑΝΤΗΡΕΣ ΝΕΡΟΥ “  ”	
ΤΑΧΥΘΕΡΜΑΝΤΗΡΕΣ ΑΕΡΙΟΥ (NG, LPG)	
ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΕΣ	

Τρόποι Παραγγελίας

Στο FAX: +30 2310 923131, στο e-mail: info@solcore.eu ή τηλεφωνικώς στο: +30 2310 923130

Τρόποι Πληρωμής

Η εξόφληση των εμπορευμάτων θα πρέπει να γίνεται με τους παρακάτω τρόπους:

- Με κατάθεση σε έναν από τους παρακάτω τραπεζικούς λογαριασμούς, πριν την αποστολή των εμπορευμάτων.
- Παράλληλα με την παραλαβή των εμπορευμάτων.
- Αντικαταβολή με την αποστολή των εμπορευμάτων.

Παρατηρήσεις

- Ο παρόν τιμοκατάλογος καταργεί κάθε προηγούμενο.
- Δεν ευθυνόμαστε για τυχόν λάθη στα κείμενα και στις φωτογραφίες του παρόντος.
- Οι τιμές και τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να αλλάξουν χωρίς καμία προειδοποίηση.
- Επιστροφές γίνονται δεκτές εντός 15 ημερών, μόνο κατόπιν συνεννόησης και τα έξοδα μεταφοράς είναι πληρωτέα από τον αγοραστή. Είδη που είναι εκτός συσκευασίας ή έχουν χτυπηθεί δεν επιστέφονται.
- Τα εμπορεύματα ταξιδεύουν για λογαριασμό και με ευθύνη του πελάτη.

Κ&Α Καλατούδης Ο.Ε. “Τραπεζικοί Λογαριασμοί όψεως”

ΤΡΑΠΕΖΑ	ΑΡ. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ	IBAN
ΕΘΝΙΚΗ	541/001236-00	GR0201105410000054100123600
EUROBANK	00260257210201294622	GR9002602570000210201294622
ΠΕΙΡΑΙΩΣ	6722115497429	GR0901717220006722115497429

