

# Smartlock



Σύνδεσμος συμπίεσης HVAC/R για όλες τις γραμμές ψυκτικού μέσου.

## Βασικά χαρακτηριστικά

Η λωρίδα τοποθέτησης ευθυγραμμίζει όλα τα εξαρτήματα για εύκολη εισαγωγή του σωλήνα

- Χωρίς περιορισμό στην πίεση και το εύρος θερμοκρασίας χάρη στην τεχνολογία στεγανοποίησης μετάλλου με μέταλλο
- Σχεδιασμός πρόληψης υπερβολικής ροπήs



ΟΧΙ ΣΥΓΚΟΛΗΣΗ



ΧΩΡΙΣ ΦΛΟΓΙΣΜΑ





ΟΧΙ ΔΙΑΡΡΟΗ



ΧΩΡΙΣ ΕΙΔΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

### Τεχνολογία στεγανοποίησης μετάλλου με μέταλλο

- ✓ Απόσβεση κραδασμών
- ✓ Μόνιμη λύση
- ✓ 10 χρόνια εγγύηση

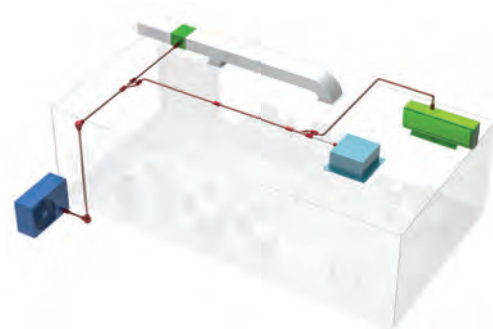

### ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Υλικά κατασκευής	Κράμα αλουμινίου
Συμβατό με	Όλα τα ψυκτικά μέσα
Ευρύ φάσμα θερμοκρασιών	-40 °C έως 150 °C
Συμβατά υλικά σωλήνων	Σωλήνας χαλκού (σκληρός & μαλακός) Σωλήνες αλουμινίου

CU+CU



AL+CU



AL+AL



## SIMPLE SOLUTION FOR

# NO

**BRAZING | FLARING | WELDING  
FIRE HAZARD | HOT WORK PERMIT  
SPECIAL GAUGE | SPECIAL TOOL  
OXIDATION | NITRO PURGING**

## Εύρος υψηλής πίεσης

ΜΕΓΕΘΟΣ	ΣΧΕΔΙΑΣΤΙΚΗ ΠΙΕΣΗ	ΠΙΕΣΗ ΔΙΑΡΡΗΞΗΣ
1/4"	1700psi	9700psi
3/8"	1600psi	8500psi
1/2"	1300psi	8000psi
5/8"	1300psi	6800psi
3/4"	1000psi	5100psi
7/8"	960psi	4800psi