


# Εξωτερικός Διακόπτης Παροχής



Σχεδιασμένο με γνώμονα τον εγκαταστάτη. Μεγάλη γκάμα μοντέλων και ξεχωριστή πλάκα στήριξης για εύκολη εγκατάσταση.

## Βασικά χαρακτηριστικά

- Ξεχωριστή πλάκα στήριξης με αλφάδι για εύκολη εγκατάσταση
- 9 διαθέσιμα μοντέλα
- Επιφανειακή τοποθέτηση (με ή χωρίς πλάκα στήριξης) • Αφαιρούμενος διακόπτης για εύκολη καλωδίωση
- Βαθμός προστασίας IP66 για εσωτερική και εξωτερική χρήση
- Κλειδωσίμη θέση «OFF» (μέχρι 2 λουκέτα) και θέση «ON» (1 λουκέτο), για την αποτροπή μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης
- Πλήρως συμβατό με το πρότυπο IEC 60947-3 • 5 οπές εισόδου καλωδίων
- Παρέχεται με 2 σφιγκτήρες καλωδίων

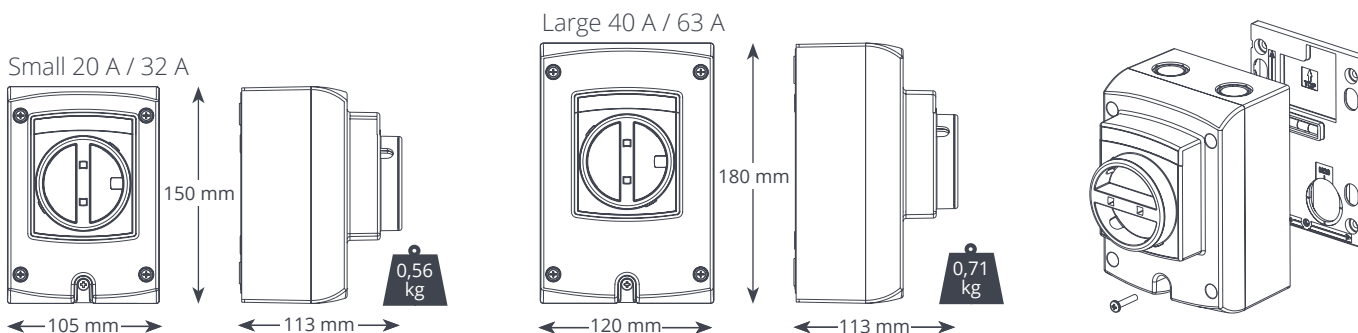

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	
Βαθμολογία	415V AC
Βαθμολογία IP	IP66

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΜΕΓΕΘΩΝ	
Περιγραφή	Αριθμός
3-pole 20 A (small)	AX6101/2
3-pole 32 A (small)	AX6102/2
3-pole 40A (large)	AX6103/2
4-pole 20 A (small)	AX6001/2
4-pole 25 A (small)	AX6005/2
4-pole 32A (small)	AX6002/2
4-pole 40A (large)	AX6003/2
4-pole 63A (large)	AX6004/2

ΣΤΟ ΚΟΥΤΙ
• Απομονωτής • Πίσω πλάκα με αλφάδι
• Βίδα M4 x 20 mm • Εγχειρίδιο εγκατάστασης
• 2 x παξιμάδια και παξιμάδια M20 (μικρός απομονωτής) • 2 x παξιμάδια και παξιμάδια M25 (μεγάλος απομονωτής)

Πρώτη ύλη: Άκαμπτο, αυτοσβενόμενο, ανθεκτικό στις κρούσεις και σταθεροποιημένο έναντι της υπεριώδους ακτινοβολίας PVC.

Για περισσότερα αξεσουάρ εγκατάστασης, ρίξτε μια ματιά στη σειρά Aspen Xtra.

Οι πληροφορίες είναι σωστές κατά τη στιγμή της δημοσίευσης. Δεν είναι όλα τα προϊόντα διαθέσιμα σε όλες τις περιοχές.