


# Vibro-AM Complex

Σύνθετο αντικραδασμικό  
ελατηρίου & ελαστικού

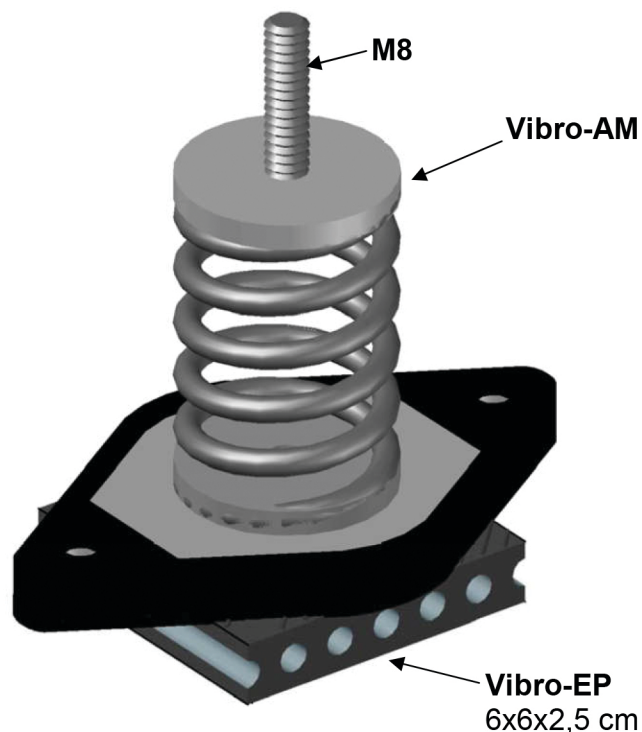

Ο συνδυασμός ελατηρίου και ελαστικού εφέδρανου διευρύνει την περιοχή αποτελεσματικής αντιμετώπισης κραδασμών. Η επιλογή της σκληρότητας των ελατηρίων και του ελαστικού εφέδρανου, προσαρμόζεται ανάλογα με το αντίστοιχο μέγιστο στατικό φορτίο.

ΤΥΠΟΣ	ΠΕΡΙΟΧΗ ΦΟΡΤΙΣΗΣ (Κρ)*
<b>Vibro-AM Complex. 25</b>	8 - 25
<b>Vibro-AM Complex. 50</b>	20 - 50
<b>Vibro-AM Complex. 100</b>	40 - 100

(\*1Κρ=10N)

**Δυναμικά χαρακτηριστικά:**

- Υποχώρηση στο μέγιστο φορτίο **25 mm**
- Ιδιοσυχνότητα **3 Hz** στο μέγιστο φορτίο

Τα προϊόντα Vibro σχεδιάζονται και παράγονται σύμφωνα με το σύστημα διασφάλισης Ποιότητας πιστοποιημένο κατά **ISO 9001:2000**.