



ΑΞΟΝΙΚΟΙ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ ΣΕΙΡΑ KAF - ARB/T

- KAF-ARB με μοτέρ 230V/50Hz.
- KAF-ART με μοτέρ 400V/50Hz.

- Διάμετροι από Ø250mm έως Ø630mm.
- Με προστατευτικό πλέγμα.

OUR PRODUCTION


ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ: Καφετέριες, μπαρ, συνεργεία, επαγγελματικοί χώροι.

ΡΥΘΜΙΣΗ: Δυνατότητα αυξομειώσης με ροοστάτη REB-2,5 και REB-E 5000C (AK 51E).

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ: Περίσφιδα βαρύτητας (PER), στόμιο αλουμινίου, αισθητήριο ποιότητας αέρα (SQA).

info Οικονομική επιλογή

PLATE MOUNTED AXIAL FLOW FANS

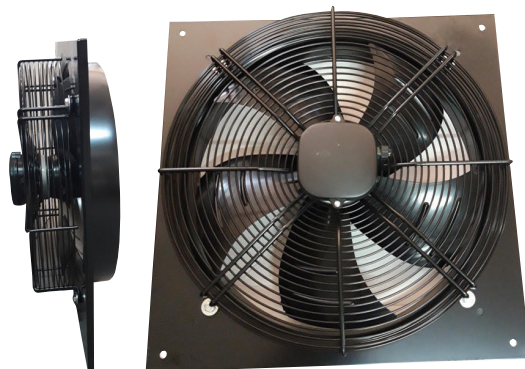

780 - 10.515 m³/h



ΤΥΠΟΣ	VOLTAGE V	ΣΤΡΟΦΕΣ rpm	ΙΣΧΥΣ W	ΠΑΡΟΧΗ m³/h	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ Ø mm	ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ □mm
KAF-ARB/4-250	230	1380	60	780	250	350x350
KAF-ARB/4-300	230	1380	75	1.250	300	400x400
KAF-ARB/4-350	230	1400	140	2.300	350	450x450
KAF-ART/4-350	400	1400	140	2.300		450x450
KAF-ARB/4-400	230	1380	180	3.510	400	500x500
KAF-ART/4-400	400	1400	180	3.510		500x500
KAF-ARB/4-450	230	1350	250	4.800	450	550x550
KAF-ART/4-450	400	1350	250	4.800		550x550
KAF-ARB/4-500	230	1320	450	6.550	500	600x600
KAF-ART/4-500	400	1300	450	6.550		600x600
KAF-ARB/6-500	230	900	230	4.900	550	600x600
KAF-ARB/6-550	230	900	280	9.000	550	680x680
KAF-ARB/6-600	230	900	320	9.600	600	730x730
KAF-ARB/6-630	230	900	520	10.515	630	730x730

abc ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΩΔΙΚΟΥ ΕΙΔΟΥΣ

KAF - ARB	= Κωδικός Σειράς
B	= Μοτέρ μονοφασικό (230V/50Hz)
T	= Μοτέρ τριφασικό (400V/50Hz)
4	= Μοτέρ 4 πόλων, 1400 rpm
6	= Μοτέρ 6 πόλων, 900 rpm
250	= Ονομαστική διάμετρος φτερωτής σε mm (nominal diameter in mm)

KAF-ARB / 4-250

